


# TIMEBOX-EVO

PIXEL ART SMART BLUETOOTH SPEAKER

【 クイックスタートガイド 】

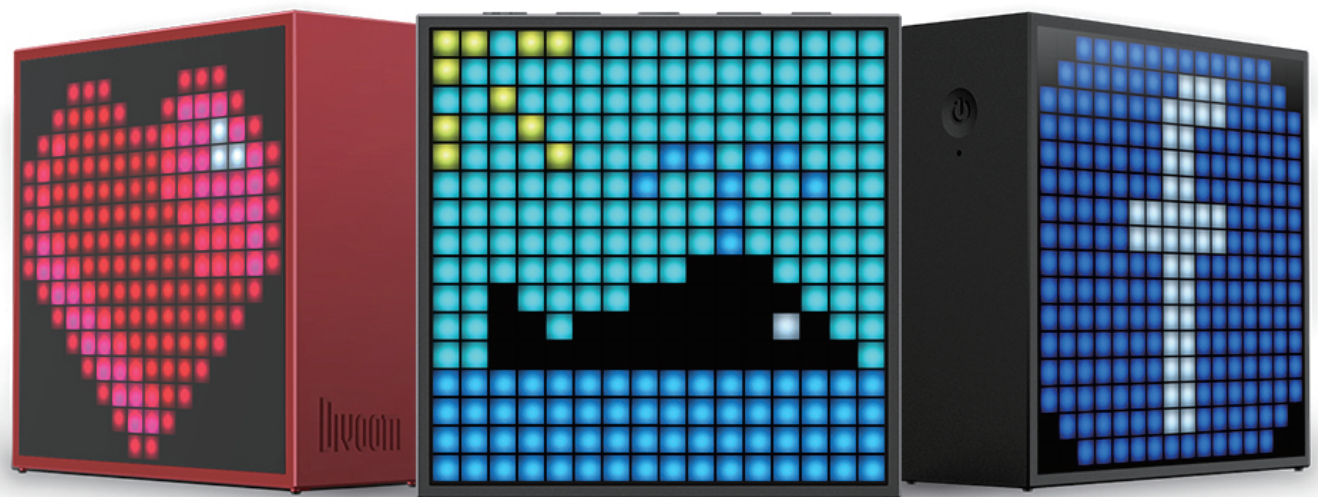

Divoom 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
クイックスタートガイドでは、本体の操作説明、保証についての説明をしております。  
アプリケーションの使い方については別途ダウンロードができますので、そちらをご  
確認ください。

安全にご使用いただくために

あやまった使い方をすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。危険です。  
事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 内部に水や異物を入れない。水や異物が入ると火災や感電の原因になります。  
本製品を水滴のかかる場所に置かないでください。
- 内部を開けない。本製品および付属の機器は、むやみに開けたり改造したり  
すると火災や感電の原因となります。
- 濡れた手で充電ケーブルをさわらない。感電の原因となることがあります。
- 湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所では使わない。火災や感電の原因となります。

#### 【付属品】


箱を開けたら、本体と付属品が揃っているか確認してください。  
万一、不足の場合はお買い上げ店にご相談ください。



- 本体 (TIMEBOX-EVO)
- マイクロ USB ケーブル (充電用)

※パッケージについているシールを保管をお願いします。  
保証を受ける際に必要になりますので、ご注意ください。

◆ 前面 操作ボタンについて

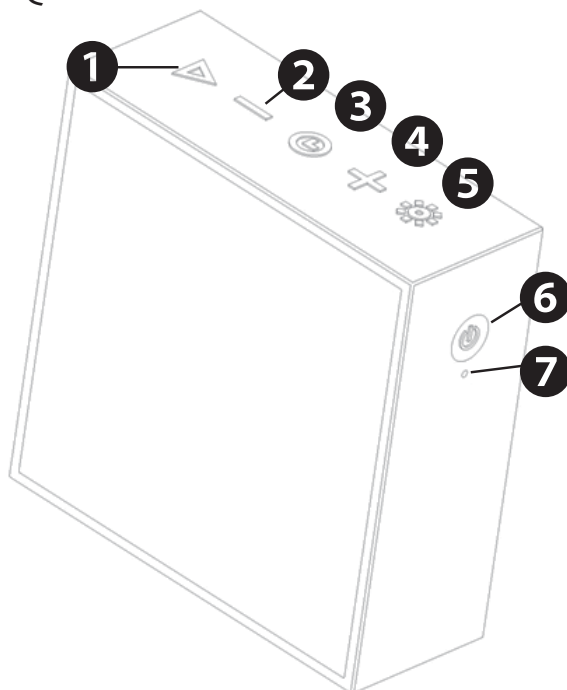

**① 再生 / 停止 / 通話 / 終話・音声メモ起動**  
短く押す⇒音楽の再生・一時停止 / ハンズフリーの通話・終話 / アラームの停止  
長く押す⇒ボイスメモ録音開始

**② ボリュームを下げる / 曲戻し**  
短く押す⇒ボリュームを下げる  
長く押す⇒1 曲戻す

**③ オフタイマー / アラーム**  
短く押す⇒オフタイマー  
(本ボタンを押していくと 10・15・30・45・60・90 分の設定可能。決定したい時間が決まったら、ボタンから数秒手を放すと点滅して設定完了を合図します。)

長く押す⇒アラーム  
設定時刻にアラームを鳴らします。  
(+/- ボタンで時間を設定。  
再生ボタンを押してください。)

**④ ボリュームを上げる / 曲送り**  
短く押す⇒ボリュームを上げる  
長く押す⇒1 曲送る

**⑤ 表示変更ボタン**  
短く押す：表示効果の切換え  
長く押す：画面の明るさを調整  
(押し続けて調整)

**⑥ 電源ボタン**  
長押し：電源オン / オフ  
短押し：電池容量レベルを表示

**⑦ マイク**  
通話や録音機能で使します。

## ◆ 背面 入出力について



## ⑧ USB 端子 (マイクロ USB)

付属のケーブルをつかって、本体を充電するために使用します。

- 電源  
このスピーカーは充電式リチウムイオン電池を内蔵しています。  
開封後は、まず充電してからお使いください。
- 充電方法  
本体背面に USB ケーブルをスピーカーを接続し、もう一方のプラグをパソコンの USB 端子に接続します。電源ボタンを押すと充電状況が確認できます。  
約 3.5 時間で充電完了になります。
- 再生時間  
音楽再生時間 約 6 時間
- Bluetooth 接続について  
スマートフォン・iphone を使って、専用アプリケーションをダウンロードします。



- 専用アプリのダウンロード方法 (iphone/Android)  
App store(iphone の場合)、Google play (android の場合) でアプリをダウンロードします。『divoom』で検索して『divoom lab international co.,limited』を選択すると、『Divoom smart』のアプリが表示されます。  
『開く』をクリックしてダウンロードを開始してください。



ダウンロードが完了すると、画面に『SMART』のアプリアイコンが表示されます

## Bluetooth の接続について

本製品は、ライト（ディスプレイ）とオーディオを別々に Bluetooth を接続する必要があります。ライトについては、アプリ使用時に接続となります。オーディオは、スマートフォン本体の設定から別途接続が必要になります。


## オーディオの設定方法

- ①TIMEBOX-EVO 本体の電源をオンにしてください。
- ②スマートフォンの『設定』⇒『Bluetooth』をオンに切替え
- ③デバイスの検索 表示が出ない場合は、下にスライドして更新してください。
- ④『TimeBox-Evo-audio』をクリックすると、未接続から接続に変更になります。

## iphone の場合



## Android の場合

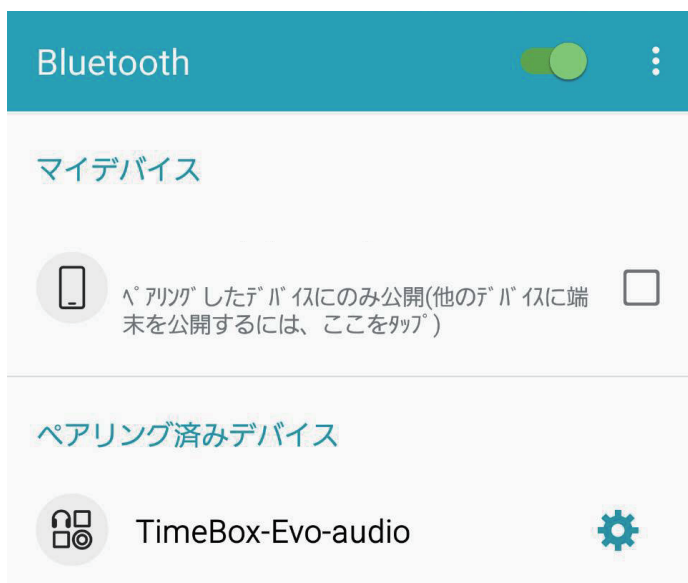



## 仕様

- 通信規格：Bluetooth Ver5.0
- 対応プロファイル：A2DP/AVRCP/HSP/HFP
- 受信距離：最大 10m まで  
(環境により異なります)
- スピーカー：45mm フルレンジユニット
- 出力：6W
- 再生周波数帯域：95-20000Hz
- SN 比：75dB
- 音楽再生時間：6 時間
- 充電時間：3.5 時間 (USB 充電)
- 充電電圧：5V
- バッテリー容量：2500mAh 3.6V  
(リチウムイオン)
- サイズ：H98.5 x W98.5 x D38(mm)
- 重量：316g
- 付属品：USB ケーブル
- 保証期間：6 ヶ月

※販売店発行の領収書・納品書を大切に保管お願いします。

(バッテリーの特性上、利用環境により再生時間が変わります。予めご了承ください。)

※アプリケーションのアップデートや本体のファームアップにより、一部仕様が変わる場合がございます。

それにより、一部機能が削除されたり、制限がかかる場合がございます。

アプリケーションの操作方法については、別途『アプリケーションガイド』を用意しております。参照ください。

※時計や温度表示などは、アプリケーションと紐付いています。  
時計の時刻などは、スピーカー本体では設定できませんのでご注意ください。

## 保証について

お買い上げ時の正規品を証明するため、箱に貼られているシールを保管してください。保証規定に従って、お買い上げ販売店にて修理させていただきます。

## 保証規定

1. 保証期間はご購入年月日より6ヵ月間とし、日本国内のみ適用されます。
2. 次の場合には保証が適用されませんのでご注意ください。
  - 故障品のご返却が無い場合
  - 購入を証明する領収書や納品書が無い場合
  - 誤使用、不注意による事故、保管上の不備による故障の場合
  - 不当な改造をされた場合
  - 天災、火災または異常電圧による故障の場合
3. 当社の正規輸入品以外は保証いたしかねます。  
修理のご依頼につきましては、お買い上げ販売店にご相談ください。  
修理受付の際は、領収書（納品書）と本体に貼られていたシールをご提示いただかないと保証できない場合もございます。予めご了承ください。

## Divoom 日本正規代理店



株式会社 WiseTech

〒111-0053 東京都台東区浅草橋 1-32-6-7F

お電話でのご相談：03-5829-9857

メールでのご相談：support@wisetech.co.jp